


H07VVH6-F

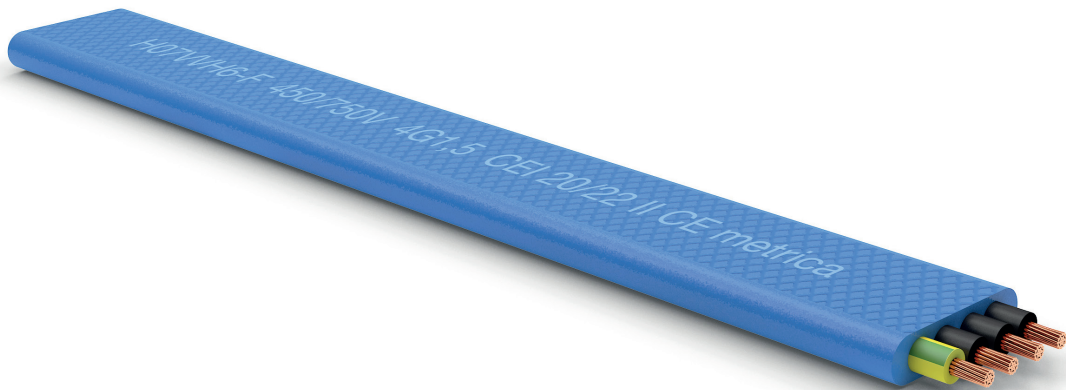

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

	CONDUTTORE CONDUCTOR	Rame rosso flessibile Classe 5 Flexible bare copper Class 5		TENSIONE NOMINALE NOMINAL VOLTAGE	450/750 V
	ISOLAMENTO INSULATION	PVC di qualità R2 PVC, quality R2		TENSIONE DI PROVA TEST VOLTAGE	2500 V
	COLORAZIONE CONDUTTORI CORES COLORATION	Quadripolari: g/v-marrone-nero-grigio Multipolari: Neri numerati + g/v Quadrupole: y/g-brown-black-grey Multipolar: Black numbered + y/g		TEMPERATURE DI ESERCIZIO TEMPERATURES RANGE	- 5° C / + 70° C
	GUAINA ESTERNA OUTER SHEATH	PVC di qualità RZ, colore BLU RAL 5015 PVC quality RZ, colour BLUE RAL 5015		RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS	20 x spessore del cavo 20 x cable thickness

NORMATIVE NORMS

	COMPORTAMENTO AL FUOCO FIRE PERFORMANCE	CEI 20/22 II IEC 332 CEI EN 50267-2-1	RIFERIMENTI STANDARD STANDARD REFERENCE
MARCATURA	H07VVH6-F 450/750 V [FORMAZIONE] CEI 20/22 II CE [METRICA]	CEI 20-29 CEI EN 60228 IEC 228 CEI20-20 HD 21 IEC 227-1 CEI 20-11 CEI EN 50214:2007 HD359 S2 CEI UNEL 00725 CEI UNEL 00722	

Condizioni di impiego piu comuni

Cavo per posa mobile idoneo per l'installazione in carrelli su linee a festone aventi lunghezza libera sospesa non superiore ai 20mt. e velocità di spostamento non superiore a 1,2mt./secondo.

Idoneo ad installazioni interne ed esterne a condizione che le temperature di esercizio rispettino quelle indicate.

Common features

Cable for mobile system suitable for installation on carriages on festoon lines having suspended free length not exceeding 20 meter and speed not exceeding 1.2 meter/second.

Suitable for inner and outer installation provided that operating temperatures respect those mentioned.

FORMAZIONE SIZE(MM)	DIAM. CONDUT- TORE	SPESSORE MEDIO ISOLANTE	SPESSORE GUAINA	DIMENSIONI CAVO (H X LARGHEZZA))	PESO (WEIGHT)	RESISTENZA ELET- TRICA A 20°C (OHM/KM)
4G1,5	0,26	0,70	1,00	15x5,00	0,16	13,30
5G1,5	0,26	0,70	1,00	18x5,00	0,24	13,30
8G1,5	0,26	0,70	1,00	30x5,00	0,31	13,30
10G1,5	0,26	0,70	1,00	35x5,00	0,38	13,30
12G1,5	0,26	0,70	1,00	41x5,00	0,42	13,30
14G1,5	0,26	0,70	1,00	47x5,00	0,51	13,30
16G1,5	0,26	0,70	1,00	54x5,00	0,55	13,30
18G1,5 a gruppi	0,26	0,70	1,00	43x10,00	0,77	13,30
24G1,5 a gruppi	0,26	0,70	1,00	52x10,00	1,06	13,30
4G2,5	0,26	0,80	1,20	20x6,00	0,23	7,98
5G2,5	0,26	0,80	1,20	21x6,00	0,28	7,98
8G2,5	0,26	0,80	1,20	32x6,00	0,43	7,98
10G2,5	0,26	0,80	1,20	41x6,00	0,45	7,98
12G2,5	0,26	0,80	1,20	48x6,00	0,65	7,98
14G2,5	0,26	0,80	1,20	56x6,00	0,74	7,98
16G2,5 a gruppi	0,26	0,80	1,20	40x13,00	0,98	7,98
18G2,5 a gruppi	0,26	0,80	1,20	52x10,00	1,12	7,98
24G2,5 a gruppi	0,26	0,80	1,20	55x12,00	1,42	7,98
4G4	0,31	0,80	1,30	21x7,00	0,31	4,95
4G6	0,31	0,80	1,40	24x8,00	0,38	3,30
4G10	0,41	1,00	1,50	30x10,00	0,70	1,91
4G16	0,41	1,00	1,50	34x11,00	0,94	1,21
4G25	0,41	1,20	1,50	43x13,00	1,46	0,78
3,5G35	0,41	1,20	1,50	51x14,00	1,95	0,55
3,5G50	0,41	1,40	1,80	65x19,00	3,20	0,39
8G4	0,31	0,80	1,30	38x7,00	0,70	4,95
8G6	0,31	0,80	1,40	46x8,00	0,80	3,30