


SADASERVO® CHAIN C CP







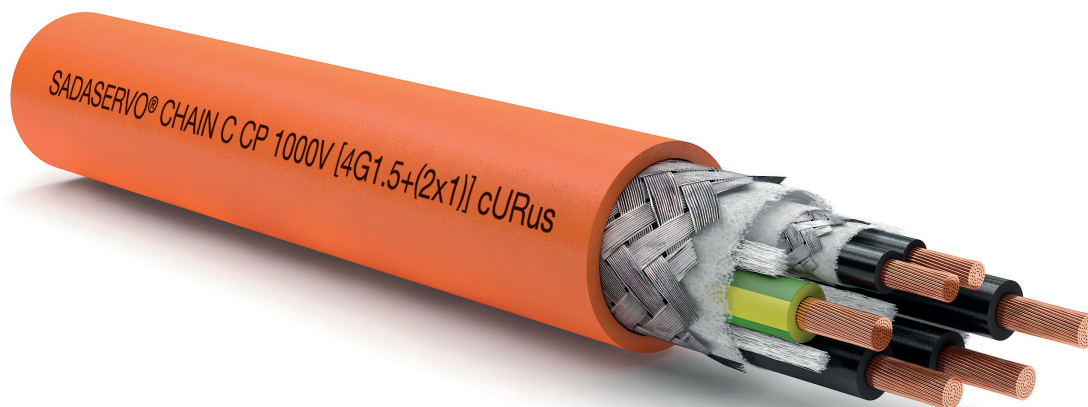


PUR UR/CSA



SCHERMATO/SHIELDED
HIGH EFFICIENCY
BASSA CAPACITÀ | LOW CAPACITANCE EMC 89/336







CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

	CONDUTTORE CONDUCTOR	Rame flessibile Cl.6 acc. CEI 20-29 DIN-VDE 0295 e IEC 60228 Flexible bare copper Cl.6 acc. CEI 20-29 DIN-VDE 0295 and IEC 60228		TENSIONE NOMINALE NOMINAL VOLTAGE	1000 V
	ISOLAMENTO INSULATION	Polipropilene Polypropylene		TENSIONE DI PROVA TEST VOLTAGE	4000 V
	COLORAZIONE CONDUTTORI CORES COLORATION	Potenza: neri (U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D/L) + g/v; coppia di segnale: neri num. (5 -6) Power: black (U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D/L) + y/g; signal pairs: black numb. (5 - 6)		TEMPERATURE DI ESERCIZIO TEMPERATURES RANGE	Posa mobile/Dynamic installation: - 40° C / + 90° C (UL 80°C)
	SEPARATORE WRAPPING	Nastro di poliestere Polyester tape		RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS	Posa mobile/Dynamic installation: 10 x ø
	SCHERMATURA COPPIA DI SEGNALE SIGNAL PAIR SHIELD	Nastro di alluminio/poliestere e treccia di rame stagnato Alluminium polyester tape and tinned copper braid		CATENA PORTA CAVI DRAG CHAIN	Impiego in catena porta cavi, cavo adatto a molteplici applicazioni Use in drag chain, cable useful for multiple applications
	SEPARATORE WRAPPING	Nastro di poliestere Polyester tape		FLESSIONI FLEX LIFE	6 milioni di cicli 6 milion cycles
	SCHERMATURA SHIELD	Treccia di rame stagnato, copertura 85% Tinned copper braid, coverage 85%			
	GUAINA ESTERNA OUTER SHEATH	PUR arancio RAL 2003 PUR orange RAL 2003			

CAVI PER POSA MOBILE OIL RESISTANT PER SERVOMOTORE SCHERMATI A NORME UL/CSA

OIL RESISTANT - BRUSHLESS - EMC UL/CSA CABLES DYNAMIC INSTALLATION

NORMATIVE NORMS

 COMPORAMENTO AL FUOCO FIRE PERFORMANCE	UL FT2	 HIGH OIL RESISTANT HIGH OIL RESISTANT	
 UV RESISTANT UV RESISTANT	Acc. HD 605 A1	 OZONE RESISTANT OZONE RESISTANT	Acc. VDE 0472 part 805
HALOGEN FREE HALOGEN FREE	Acc. IEC 60754-1	BASSA EMISSIONE DI FUMI LOW SMOKE DENSITY	Acc. IEC 61034
RESISTENZA ALL'IDROLISI HIDROLYSIS RESISTANT		CORROSIVITÀ DEI GAS DI COMBUSTIONE CORROSIVENES OF COMBUSTION GASES	Acc. to IEC 60754-2

RIFERIMENTI STANDARD | STANDARD REFERENCE: Acc. UL Style 20940 e CSA - AWM I A/B II A/B

FORMAZIONE SIZE (MM)	DIAMETRO ESTERNO OVERALL DIAMETER (MM)	CU (KG/KM)	PESO WEIGHT (KG/KM)
4 x 0,75 + 2 x 0,5	10	89,6	114,7
4 x 1,5 + 2 x 0,5	11,1	124,3	156,1
4 x 2,5 + 2 x 0,5	11,3	162,6	196,1
4 x 1,5 + 2 x 0,75	12,2	137,1	168
4 x 2,5 + 2 x 0,75	12,4	175,4	208,2
4 x 1,5 + 2 x 1	11,7	143,8	163,8
4 x 2,5 + 2 x 1	12,7	187,8	214,7
4 x 4 + 2 x 1	14,2	265,1	299,8
4 x 6 + 2 x 1	15,9	352	408,8
4 x 10 + 2 x 1	18,6	525,3	603
4 x 16 + 2 x 1	22,2	775,9	890,3
4 x 1,5 + 2 x 1,5	12,1	156,5	166,5
4 x 2,5 + 2 x 1,5	13,1	200,6	217,4
4 x 4 + 2 x 1,5	14,6	287,3	309
4 x 6 + 2 x 1,5	16,3	374,3	418,5
4 x 10 + 2 x 1,5	18,9	537,9	606,3
4 x 16 + 2 x 1,5	22,5	788,4	896,5
4 x 25 + 2 x 1,5	26,1	1.154,3	1.296,9
4 x 35 + 2 x 1,5	30,7	1.568,6	1.798,2
4 x 50 + 2 x 1,5	35,5	2.225,3	2.531,6