


SADASERVO® CY EMC







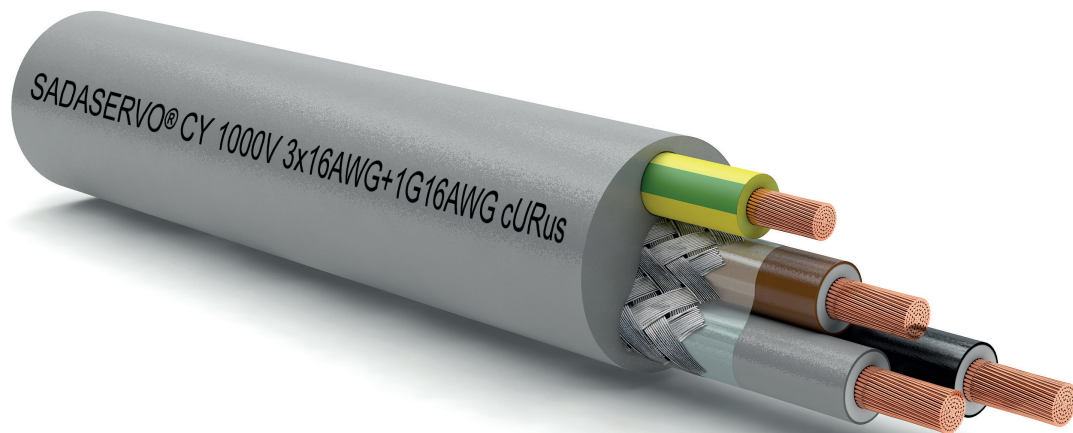



PVC UR/CSA

CE c  RoHS

SCHERMATO/SHIELDED



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

	CONDUTTORE CONDUCTOR	Rame flessibile Cl. 5 acc. CEI 20-29 DIN-VDE 0295 e IEC 60028 Flexible bare copper Cl.5 acc. CEI 20-29 DIN-VDE 0295 and IEC 60228		TENSIONE NOMINALE NOMINAL VOLTAGE	600/1000 V
	ISOLAMENTO INSULATION	PVC, tipo T11 acc. CEI 20-11 e VDE 0207 e UL 80° C PVC type T11 acc. 20-11 and VDE 0207 and UL 80° C		TENSIONE DI PROVA TEST VOLTAGE	4000 V
	COLORAZIONE CONDUTTORI CORES COLORATION	In accordo con DIN VDE 0293 According to DIN VDE 0293		TEMPERATURE DI ESERCIZIO TEMPERATURES RANGE	Posa fissa/Fixed installation - 40° C / + 80° C
	SEPARATORE WRAPPING	Nastro di poliestere Polyester tape		RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS	Posa fissa/Fixed installation 8 x ø
	SCHERMATURA SHIELD	Treccia di rame stagnato, copertura 85% Filo di terra posto all'esterno dello schermo Tinned copper braid, coverage 85% Ground wire placed outside the screen			
	GUAINA ESTERNA OUTER SHEATH	PVC, tipo TM2 acc. CEI 20-11 e VDE 0207 e UL 80°C colore grigio similar RAL 7001 PVC, type TM2 acc. CEI 20-11 and VDE 0207 and UL 80°C color grey similar RAL 7001			

CAVI POSA FISSA OIL RESISTANT PER SERVOMOTORE - EMC SCHERMATI A NORME UL/CSA

OIL RESISTANT - BRUSHLESS - EMC UL/CSA CABLES FIXED INSTALLATION

NORMATIVE NORMS



COMPORAMENTO AL FUOCO FIRE PERFORMANCE

Acc. IEC 60332-1, IEC 60332-3-24 - FT1, UL VW1



OIL RESISTANT OIL RESISTANT

Acc. to EN 50290-2-22:2001 (TM54)

RIFERIMENTI STANDARD | STANDARD REFERENCE: UL/CSA recognized in accordo con AWM style 2570 UL/CSA recognized according to AWM style 2570

FORMAZIONE SIZE (MM)	DIAMETRO ESTERNO OVERALL DIAMETER (MM)	CU (KG/KM)	PESO WEIGHT (KG/KM)
3 x 1,5 1G 1,5	11,2	87,2	166,3
3 x 2,5 1G 2,5	13,2	130,6	239,2
3 x 4 1G 4	15,5	193	338,3
3x6 1G 6	17,6	279,7	466,3
3 x 10 1G 10	22,5	462,9	762,8
3 x 16 1G 16	25,9	710,8	1.088
3 x 25 1G 25	32,4	1.082,9	1.676,4
3 x 35 1G 35	33,6	1.446,6	1.952,1
3 x 50 1G 50	38,7	2.058,9	2.635,6