SIF/GL - FG4T2 300/500V

CAVO UNIPOLARE VETROSILICONE

CE RoHS

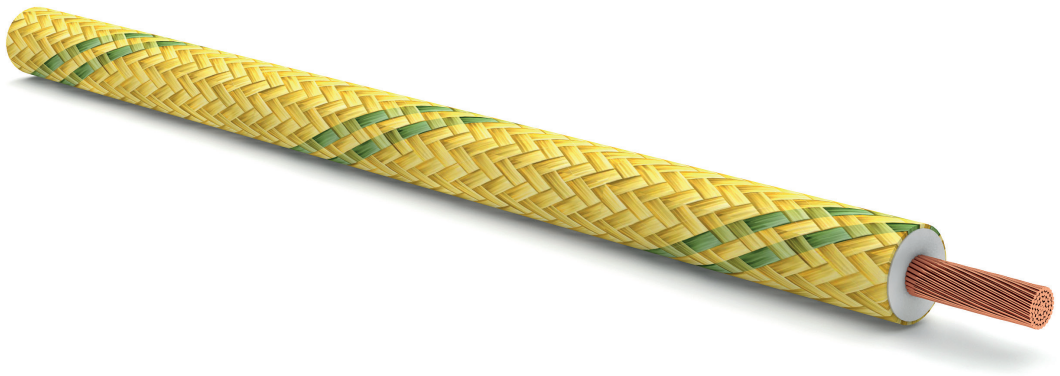

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

CONDUTTORE CONDUCTOR	Rame rosso flessibile o stagnato Cl.5 Flexible bare or tinned copper Cl.5	**TENSIONE NOMINALE** NOMINAL VOLTAGE	300/500 V
ISOLAMENTO INSULATION	Gomma Siliconica + Fibra di vetro Silicone rubber + Fiberglass braid	**TENSIONE DI PROVA** TEST VOLTAGE	2000 V
COLORI COLOURS	Bianco,grigio,rosso,nero,marrone,blu, viola,arancio,giallo/verde, bicolore. White,grey,red,black,brown,blue,violet,orange yellow/green,bicolour	**TEMPERATURE DI ESERCIZIO** TEMPERATURES RANGE	- 60° C / + 180° C
RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS	4 x ø		

NORMATIVE
NORMS

COMPORTAMENTO AL FUOCO FIRE PERFORMANCE	CEI EN 60332-1-2 CEI EN 60332-1-2
RIFERIMENTI STANDARD STANDARD REFERENCE	CEI EN 60228 | CEI EN 50267-2-1/2 | IEC 60754-1/2

Condizioni di impiego piu comuni

Adatto per l'uso nel settore degli elettrodomestici riscaldanti ed in ambienti industriali ad alta e bassa temperatura.

Connessione di macchine elettriche industriali in classe H.

Per posa fissa all'interno.

FORMAZIONE SIZE(MM)	DIAMETRO ESTERNO (MM)	PESO/MEDIO (KG/KM)
1x0,50	2,4	12,5
1x0,75	2,6	15,8
1x1	2,7	17,8
1x1,5	3,0	20,8
1x2,5	3,7	33,4
1x4	4,6	50,5
1x6	5,2	74,2
1x10	6,6	125,0
1x16	8,1	194,0
1x25	9,8	294,0
1x35	11,1	401,0
1x50	13,0	562,0
1x70	14,9	762,0
1x95	17,3	1044,0
1x120	19,6	1276,0
1x150	21,7	1630,0
1x185	24,5	1922,0
1x240	25,7	2460,0